

**neutra**  
7 colori  
7 colours

**slim/4**  
gres fine porcellanato  
squadrato  
fine porcelain stoneware  
squared

**sette nuovi colori  
coordinati al progetto Neutra:  
01 bianco, 02 avorio, 03 silver, 04 tortora,  
05 cemento, 06 moka e 07 carbone.**

**seven new colours  
coordinated with Neutra project:  
01 bianco, 02 avorio, 03 silver, 04 tortora, 05  
cemento, 06 moka and 07 carbone.**




**formati  
size**

**Neutra è disponibile nella versione slim/4 in 7 colori,  
nei tre formati 30x60 60x60 e 60x120 mm.  
Neutra is available in the slim/4 version in 7 colours,  
in sizes 30x60 60x60 mm and 60x120 mm.**



**60x60**

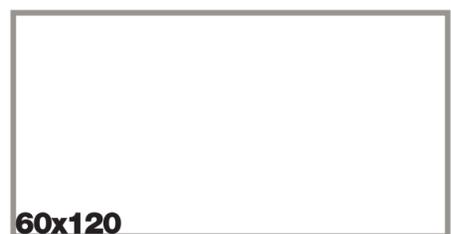

**60x120**

**30x60** 11<sup>3/4</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
01 Bianco . 727928  
02 Avorio . 727929  
03 Silver . 727930  
04 Tortora . 727931  
05 Cemento . 727932  
06 Moka . 727933  
07 Carbone . 727934

**60x60** 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
01 Bianco . 727921  
02 Avorio . 727922  
03 Silver . 727923  
04 Tortora . 727924  
05 Cemento . 727925  
06 Moka . 727926  
07 Carbone . 727927

**60x120** 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/8</sup>"  
01 Bianco . 727900  
02 Avorio . 727901  
03 Silver . 727902  
04 Tortora . 727903  
05 Cemento . 727904  
06 Moka . 727905  
07 Carbone . 727906

**SPESSORE  
THICKNESS  
4mm**

## Raccomandazioni per l'impiego e la posa di SLIM/4

- ① **Posa su pavimento preesistente.**  
SLIM/4 è ideale per rivestire le superfici di vecchi pavimenti in ambienti domestici o commerciali adibiti a traffico leggero.  
- Prevedere fughe di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato.  
- Sottofondo: verificare la planarità delle superfici, livellando se necessario.  
- Come collante, utilizzare adesivi per gres porcellanato, scegliendo la tipologia idonea in base alla natura del supporto.

### Modalità di posa.

- Stendere l'adesivo a letto pieno sul pavimento, utilizzando spatole a denti inclinati da 6 mm.
- Applicare il collante sul retro della lastra con una spatola a denti piatti da 3 mm.
- Una volta collocata la lastra, battere accuratamente la superficie con una spatola di gomma per completare l'adesione.

- ② **Posa a rivestimento.**  
SLIM/4 è utilizzabile per rivestire pareti in abitazioni, edifici o locali pubblici, in interno ed esterno.  
E' ideale sia per la posa sovrapposta a vecchi rivestimenti, sia per pareti realizzate ex novo.  
- Per il rivestimento prevedere fughe di almeno 1 mm.  
- Sottofondo: verificare la planarità delle superfici, livellando se necessario.  
- Come collante, utilizzare adesivi per gres porcellanato, scegliendo la tipologia idonea in base alla natura del supporto.

### Modalità di posa.

- Stendere l'adesivo a letto pieno sul supporto, utilizzando una spatola da 4 mm.
- Applicare le lastre da rivestimento.
- Battere bene la superficie con una spatola di gomma, avendo cura di fare aderire completamente le lastre.

- ③ **Avvertenze per pavimenti**  
- SLIM/4 è consigliato soprattutto per l'installazione su pavimenti pre-esistenti.  
In caso di posa su massetti nuovi, si raccomanda la massima attenzione affinché il sottofondo sia assolutamente compatto, omogeneo e ben livellato e che abbia raggiunto sufficiente stagionatura.  
- Rispettare tassativamente tutti i giunti di dilatazione esistenti sul sottofondo e sulle pareti.  
- E' utilizzabile in contesti ove non vi sia passaggio di carichi puntuali pesanti, come per esempio il transito di carrelli a ruote dure.

## Prescriptions for the use and installation of SLIM/4

- ① **Laying over an existing floor.**  
SLIM/4 is the ideal material to cover the surfaces of original floor coverings in the home or in commercial premises subject to light pedestrian traffic.  
- Leave joints of at least 2 mm in width when laying a single size and, obligatorily, 3 mm when laying a combination of both sizes.  
- Substrate: check that the surfaces are perfectly flat, and level them if necessary.  
- Use adhesives for porcelain stoneware, choosing the most suitable type on the basis of the type of substrate.

### Method of installation.

- Spread a continuous film of adhesive on the floor using a 6 mm angled tooth spatula.
- Apply adhesive to the rear of the tile with a 3 mm flat tooth spatula.
- Once the tile has been positioned, tap all over the surface with a rubber spatula to maximise the anchorage.

- ② **Installation on walls.**  
SLIM/4 can be used as a wall covering in the home and public buildings, both indoors and outdoors.  
This material is ideal for installation over existing wall coverings or to create completely new wall coverings.  
- For wall coverings leave joints of at least 1 mm in width.  
- Substrate: check that the surfaces are perfectly flat, and level them if necessary.  
- Use adhesives for porcelain stoneware, choosing the most suitable type on the basis of the type of substrate.

### Method of installation.


- Spread a continuous film of adhesive on the wall using a 4 mm notched spatula.
- Offer the tile up to the wall.
- Tap all over the surface of the tile with a rubber spatula to ensure the slabs are perfectly anchored to the substrate.

- ③ **Warnings for floor coverings**  
- SLIM/4 is primarily recommended for installation on top of existing floor coverings. Before laying it on new floor slabs, please make sure that the substrate has reached the proper weathering. Pay the utmost attention to ensure that the substrate is perfectly compact, uniform and well levelled.  
- We strictly recommend to respect the expansion joints existing on substrate and on both floors and walls. SLIM/4 is suitable for locations that are not subject to high concentrated loads, such as applied by the transit of carts with hard tyres.

ISO 10545.3 ASTM C373	WATER ABSORPTION % (IMPERVIOUS) ASSORBIMENTO D'ACQUA %	≤ 0.5%	ISO 10545.12 ASTM C1026	FROST RESISTANT RESISTENZA AL GELO	resistant resistente
ISO 10545.4 ASTM C648	BENDING STRENGTH RESISTENZA ALLA FLESSIONE	> 35 N/mm <sup>2</sup>	ISO 10545.13 ASTM C650	RESISTANCE TO CHEMICALS RESISTENZA AGLI ATTACCHI CHIMICI	UA ULA UHA
ISO 10545.6 ASTM C1027	RESISTANCE TO DEEP ABRASION RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA	≤ 175 Vm (mm <sup>3</sup> )	ISO 10545.14	RESISTANCE TO STAINS RESISTENZA ALLE MACCHIE	Classe 5
ISO 10545.9 ASTM C484	THERMAL SHOCKS RESISTANT RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	resistant resistente	DIN 51130 DIN 51097 ASTM C1028	STATIC COEFFICIENT OF FRICTION COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ)	R 9 A Wet ≥ 0.60 Dry ≥ 0.60

This tile meets or exceeds the Standard Grade requirements ANSI A137.1.  
When properly installed Neutra are slip resistant according to the Americans with Disabilities Act.


## Posa su pavimento preesistente Laying over an existing floor

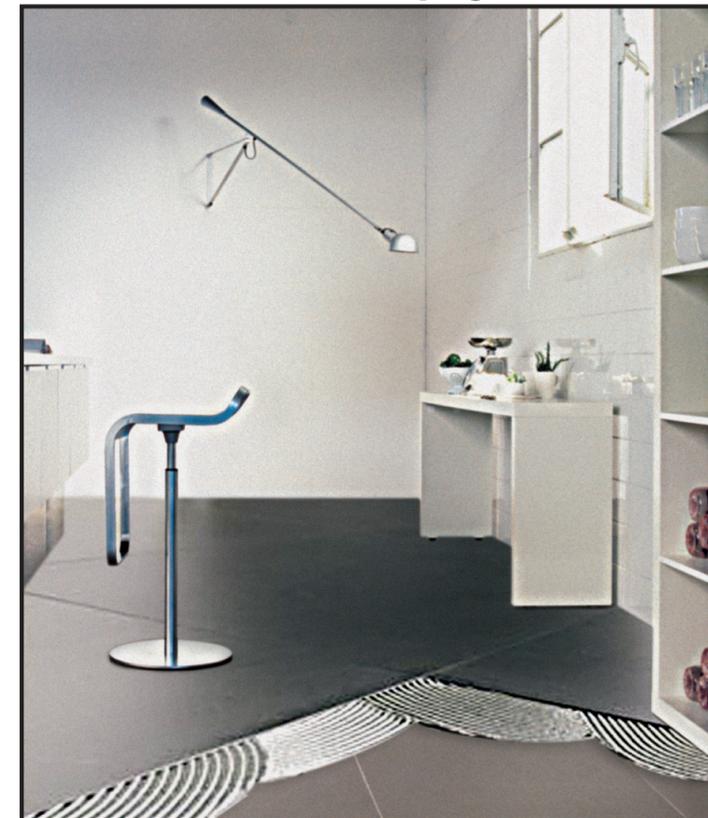

Il gres porcellanato in 4 mm è utilizzabile per pavimenti e pareti, è particolarmente indicato nelle ristrutturazioni per la posa su materiali già esistenti.

Lo spessore sottile, la leggerezza, la facilità di trasporto e di movimentazione in cantiere fanno di queste lastre la risposta più efficace a specifiche esigenze del mercato.  
Slim/4 è totalmente resistente al fuoco e non infiammabile.

\*È facile da tagliare, forare e movimentare.  
Easy to cut, drill and handle.

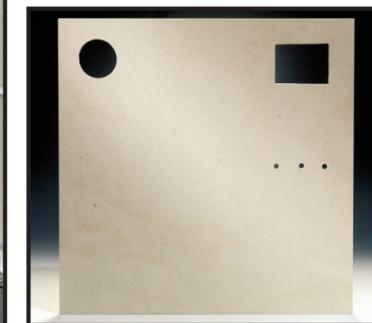

4 mm thick porcelain stoneware can be used for floors and wall coverings and is particularly suitable in renovation projects for installation over existing materials.

The slim profile, the low weight, and the ease of transport and handling on the work site make these tiles the most effective response to several specific market requirements.

Slim/4 is totally fire resistant and non-flammable.

## VANTAGGI / ADVANTAGES

**1** nessun rumore  
no noise

**2** nessun costo di smaltimento detriti  
no cost for waste disposal

**3** niente polvere  
no dust

**4\*** è facile da tagliare  
easy to cut

**5** grande rapidità d'esecuzione  
great speed in laying

**6** grande risparmio di denaro  
great saving of money

## SLIM/4: L'EVOLUZIONE SOTTILE

**CASAMOOD** è orgogliosa di presentare il progetto **SLIM/4**, le nuove lastre in gres porcellanato di spessore 4 mm, la soluzione ideale per ogni esigenza di ristrutturazione e rinnovo locali.

**SLIM/4** è infatti particolarmente indicato per la posa su materiali già esistenti, sia a pavimento sia a parete.

Lo spessore sottile, la leggerezza, la facilità di trasporto e di movimentazione in cantiere fanno di queste lastre la risposta più efficace a tutte le necessità del mercato.

Entrate nel mondo di **SLIM/4**: la massima tecnologia in soli 4 millimetri.

## SLIM/4: SLIMNESS IN EVOLUTION

**CASAMOOD** is proud to present the **SLIM/4** project with the new 4 mm thick porcelain tile slabs – the perfect solution for all requirements in restoring and renovating buildings.

**SLIM/4** is particularly suitable for laying over already existing materials, both on floors and walls:

Their reduced thickness, lightness and ease of transport and handling on site make these slabs the most effective response to all market needs.

Come into the world of **SLIM/4**: high technology in just 4 millimetres.



03 - 10

copyright Casa dolce casa settembre 2009

# neutra slim/4

[casamood.com](http://casamood.com)



**Casa dolce casa s.p.a. con socio unico**  
via Viazza Il tronco, 45 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy  
tel. +39 0536 841011 - fax +39 0536 841001  
[casadolcecasa.com](http://casadolcecasa.com) - [customecare@casadolcecasa.com](mailto:customecare@casadolcecasa.com)

**Casa dolce casa Usa, Inc.**  
155 Bluegrass Valley Parkway - Alpharetta, GA 30005  
tel. +1.678.393.8050 - fax +1.678.393.8930  
[casadolcecasa.com](http://casadolcecasa.com) - [cdcusa@casadolcecasa.com](mailto:cdcusa@casadolcecasa.com)

# neutra slim/4

# casamood