



**Casa dolce casa s.p.a.**  
 via Viazza Il tronco, 45 . 41042 Fiorano Modenese (MO)  
 Italy . tel. +39 0536 841011 - fax +39 0536 841001  
 casadolcecasa.com . info@casadolcecasa.com

**Casa dolce casa Usa, Inc.**  
 155 Bluegrass Valley Parkway . Alpharetta, GA 30005  
 tel. +1.678.393.8050 - fax +1.678.393.8930  
 casadolcecasa.com . cdcusa@casadolcecasa.com

INFOLINE . ITALY ONLY  
 8 0 0 9 1 6 6 2 1



Us.It

casamood

# maiolica

**A unique ceramic tile product whose surfaces manage to interpret the simplicity that distinguished the products of yesteryear with contemporary flair. Maiolica is composed of the finest noble materials; pure kaolin and generous amounts of glazing conspire to create dramatic plays of light, modulated by the raw edges of the borders.**

**Proposta unicamente per rivestimento, questa superficie interpreta in chiave attuale la semplicità dei materiali di un tempo. Maiolica è composta da materia nobile e ricchissima: puro caolino e smalto applicato a profusione interagiscono per creare giochi di luce modulata dal taglio vivo dei bordi.**



## casamood

all the surfaces in one only colour project  
tutte le superfici in un progetto colore



**maiolica** bianco . 15,2x15,2 6"x6"



**15,2x15,2**  
**6" x 6"**

**bianco**  
**nero**  
**argento**  
**oro**



**maiolica** oro . 15,2x15,2 6"x6"




**maiolica** bianco . 15,2x15,2 6"x6"



**maiolica** nero . 15,2x15,2 6"x6"



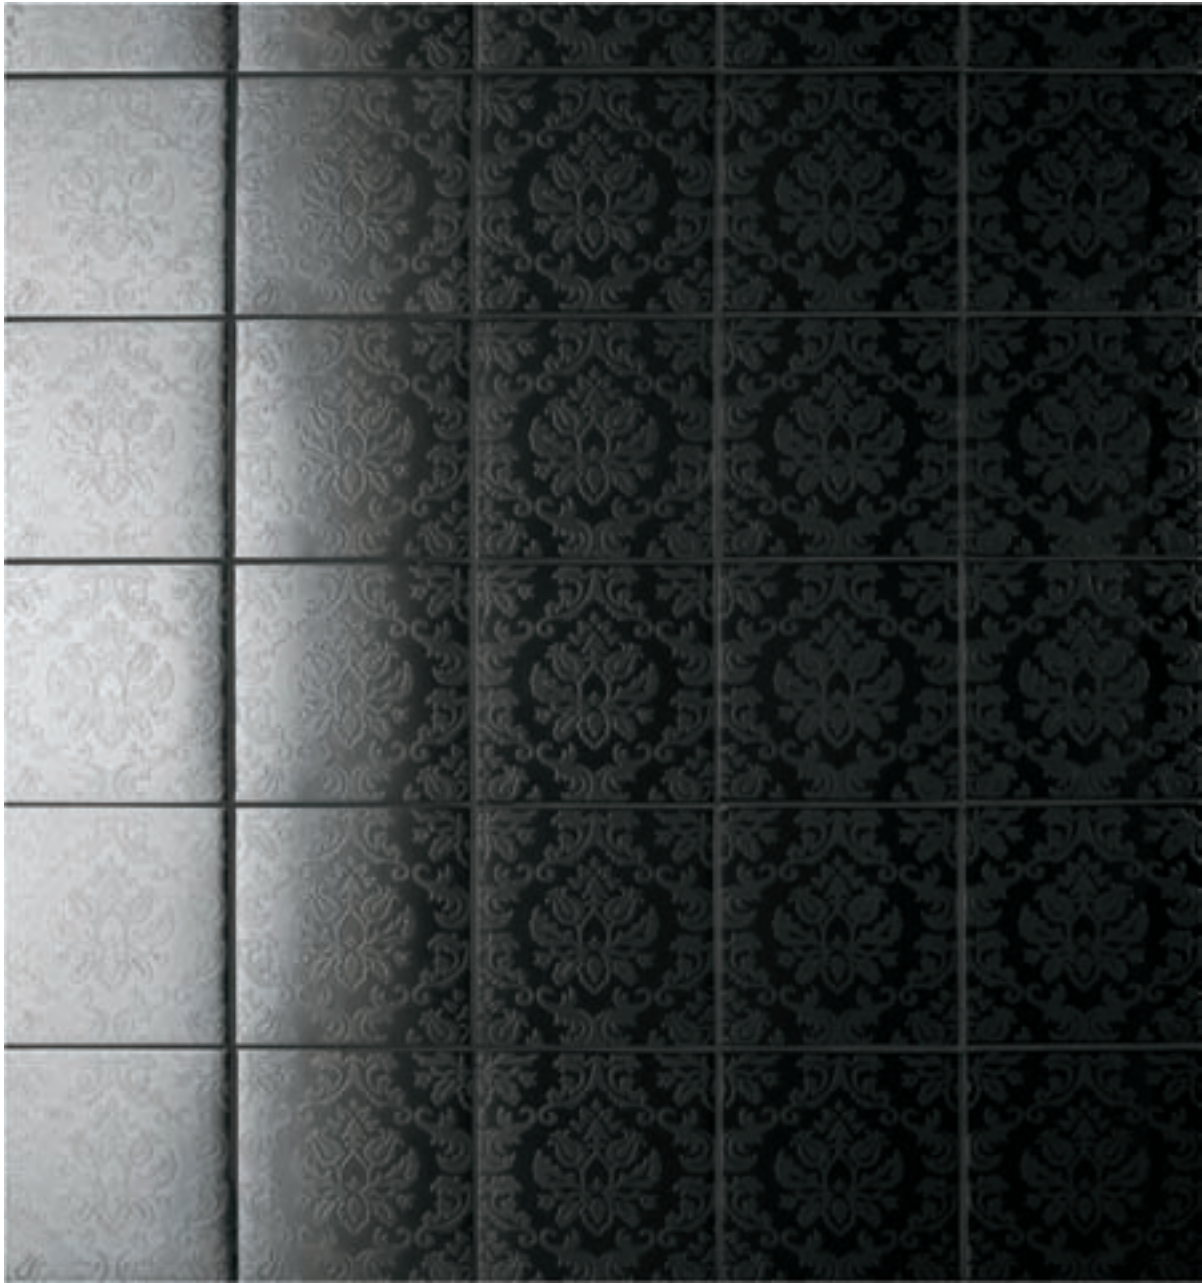

**maiolica** decoro nero . 15,2x15,2 6"x6"



**maiolica** decoro nero . 15,2x15,2 6"x6"



**maiolica** decoro bianco . 15,2x15,2 6"x6"



**maiolica** bianco . 15,2x15,2 6"x6"



**maiolica** decoro oro . 15,2x15,2 6"x6"



**maiolica** decoro oro . 15,2x15,2 6"x6" quarter round . 1,2x15,2 1/2"x6"




**maiolica** decoro argento . 15,2x15,2 6"x6"



**maiolica** argento . 15,2x15,2 6"x6"





**maiolica** nero . 15,2x15,2 6"x6" decoro bianco . 1x15,2 3/8"x6"




**maiolica** bianco . 15,2x15,2 6"x6" decoro nero . 1x15,2 3/8"x6"

**7,6x15,2**  
**3''x6''**

**bianco**  
**nero**  
**argento**  
**oro**



**maiolica** argento . 7,6x15,2 3"x6"

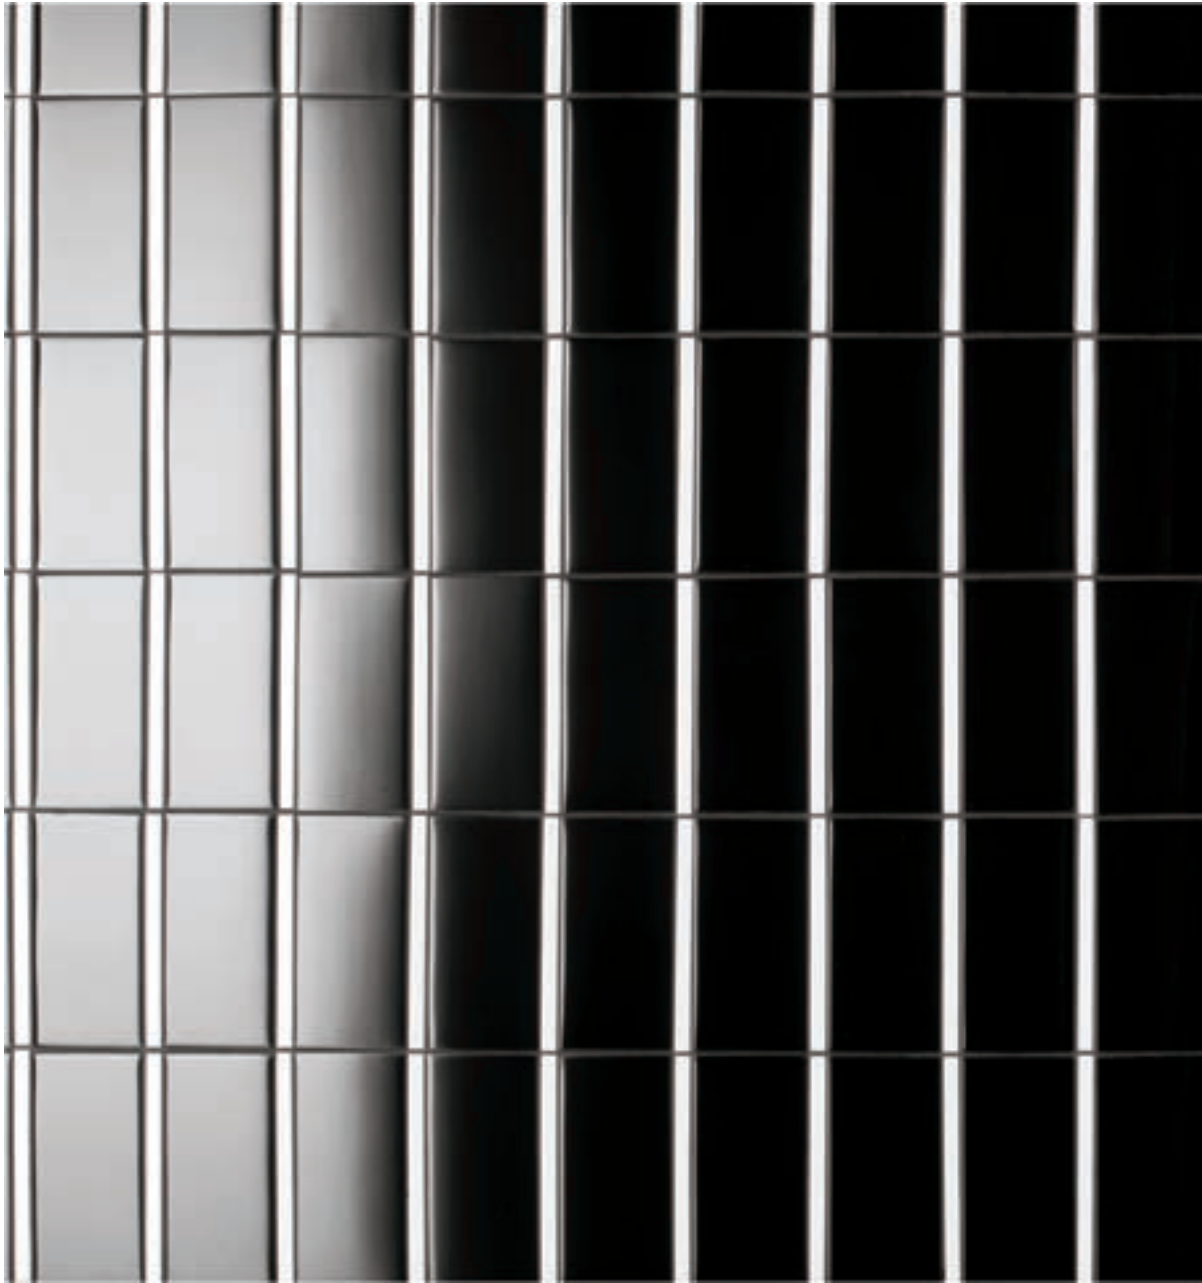

**maiolica** nero . 7,6x15,2 3"x6" decoro bianco . 1x15,2 3/8"x6"



**maiolica** bianco . 16x15,2 3"x6" decoro nero . 16x15,2 3/8"x6"



**maiolica** bianco . 7,6x15,2 3"x6"



**maiolica** oro . 7,6x15,2 3"x6"




**5x15**  
**2<sup>11</sup>x5<sup>7/8</sup>11**  
**squared**  
**squadrato**

**bianco**  
**nero**  
**argento**  
**oro**



maiolica bianco . 5x15 2"x5<sup>7/8"</sup>

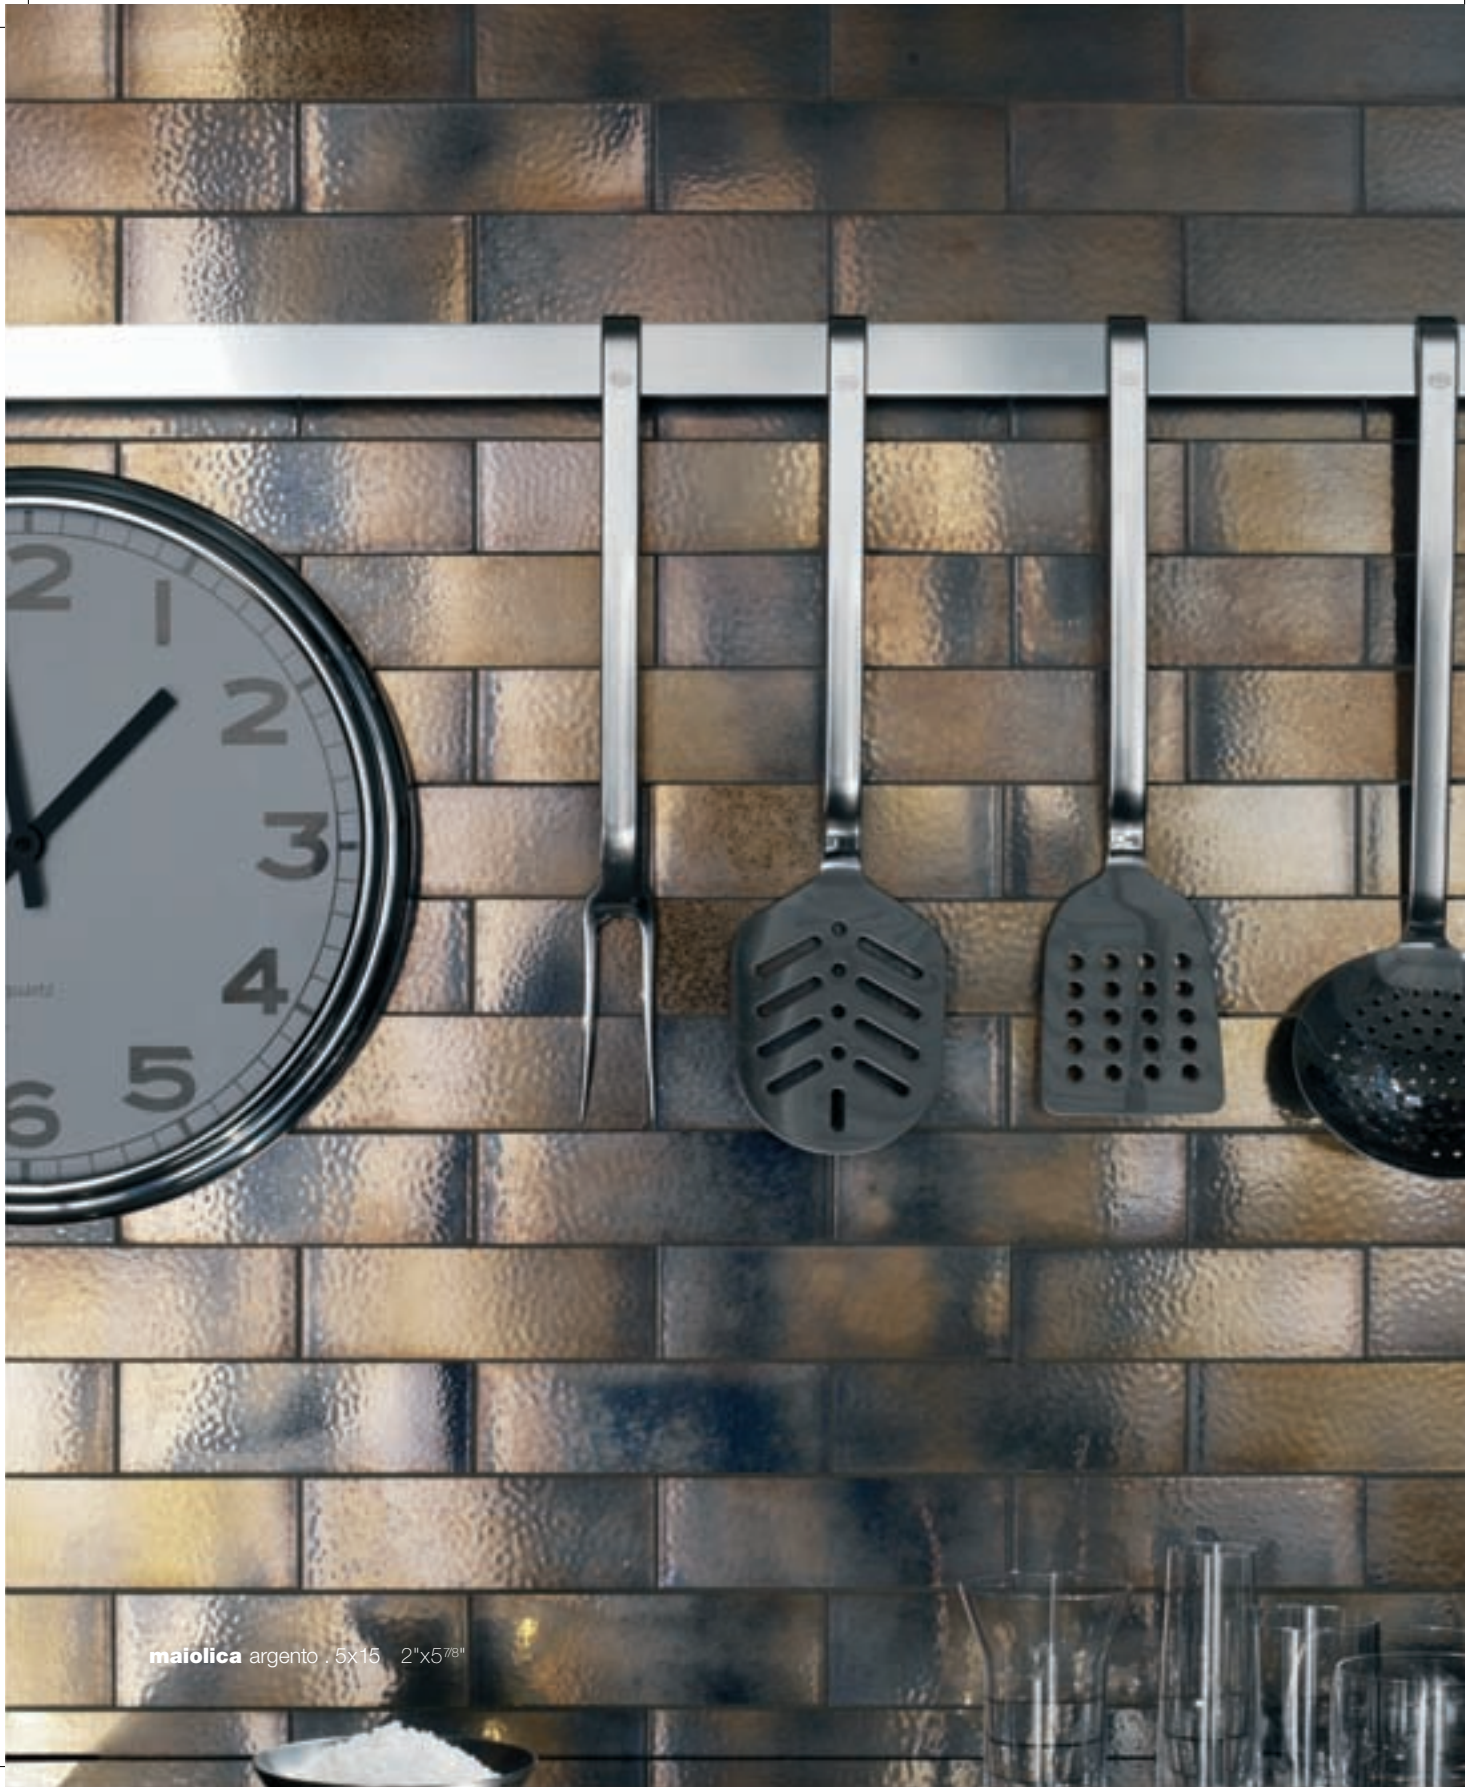

maiolica argento .5x15 2"x5<sup>7/8"</sup>



**maiolica** nero .5x15 2"x5<sup>7/8"</sup>


**5x5 mosaico**

**2" x 2"**


**squared  
squadrato**

**bianco  
nero  
argento  
oro**



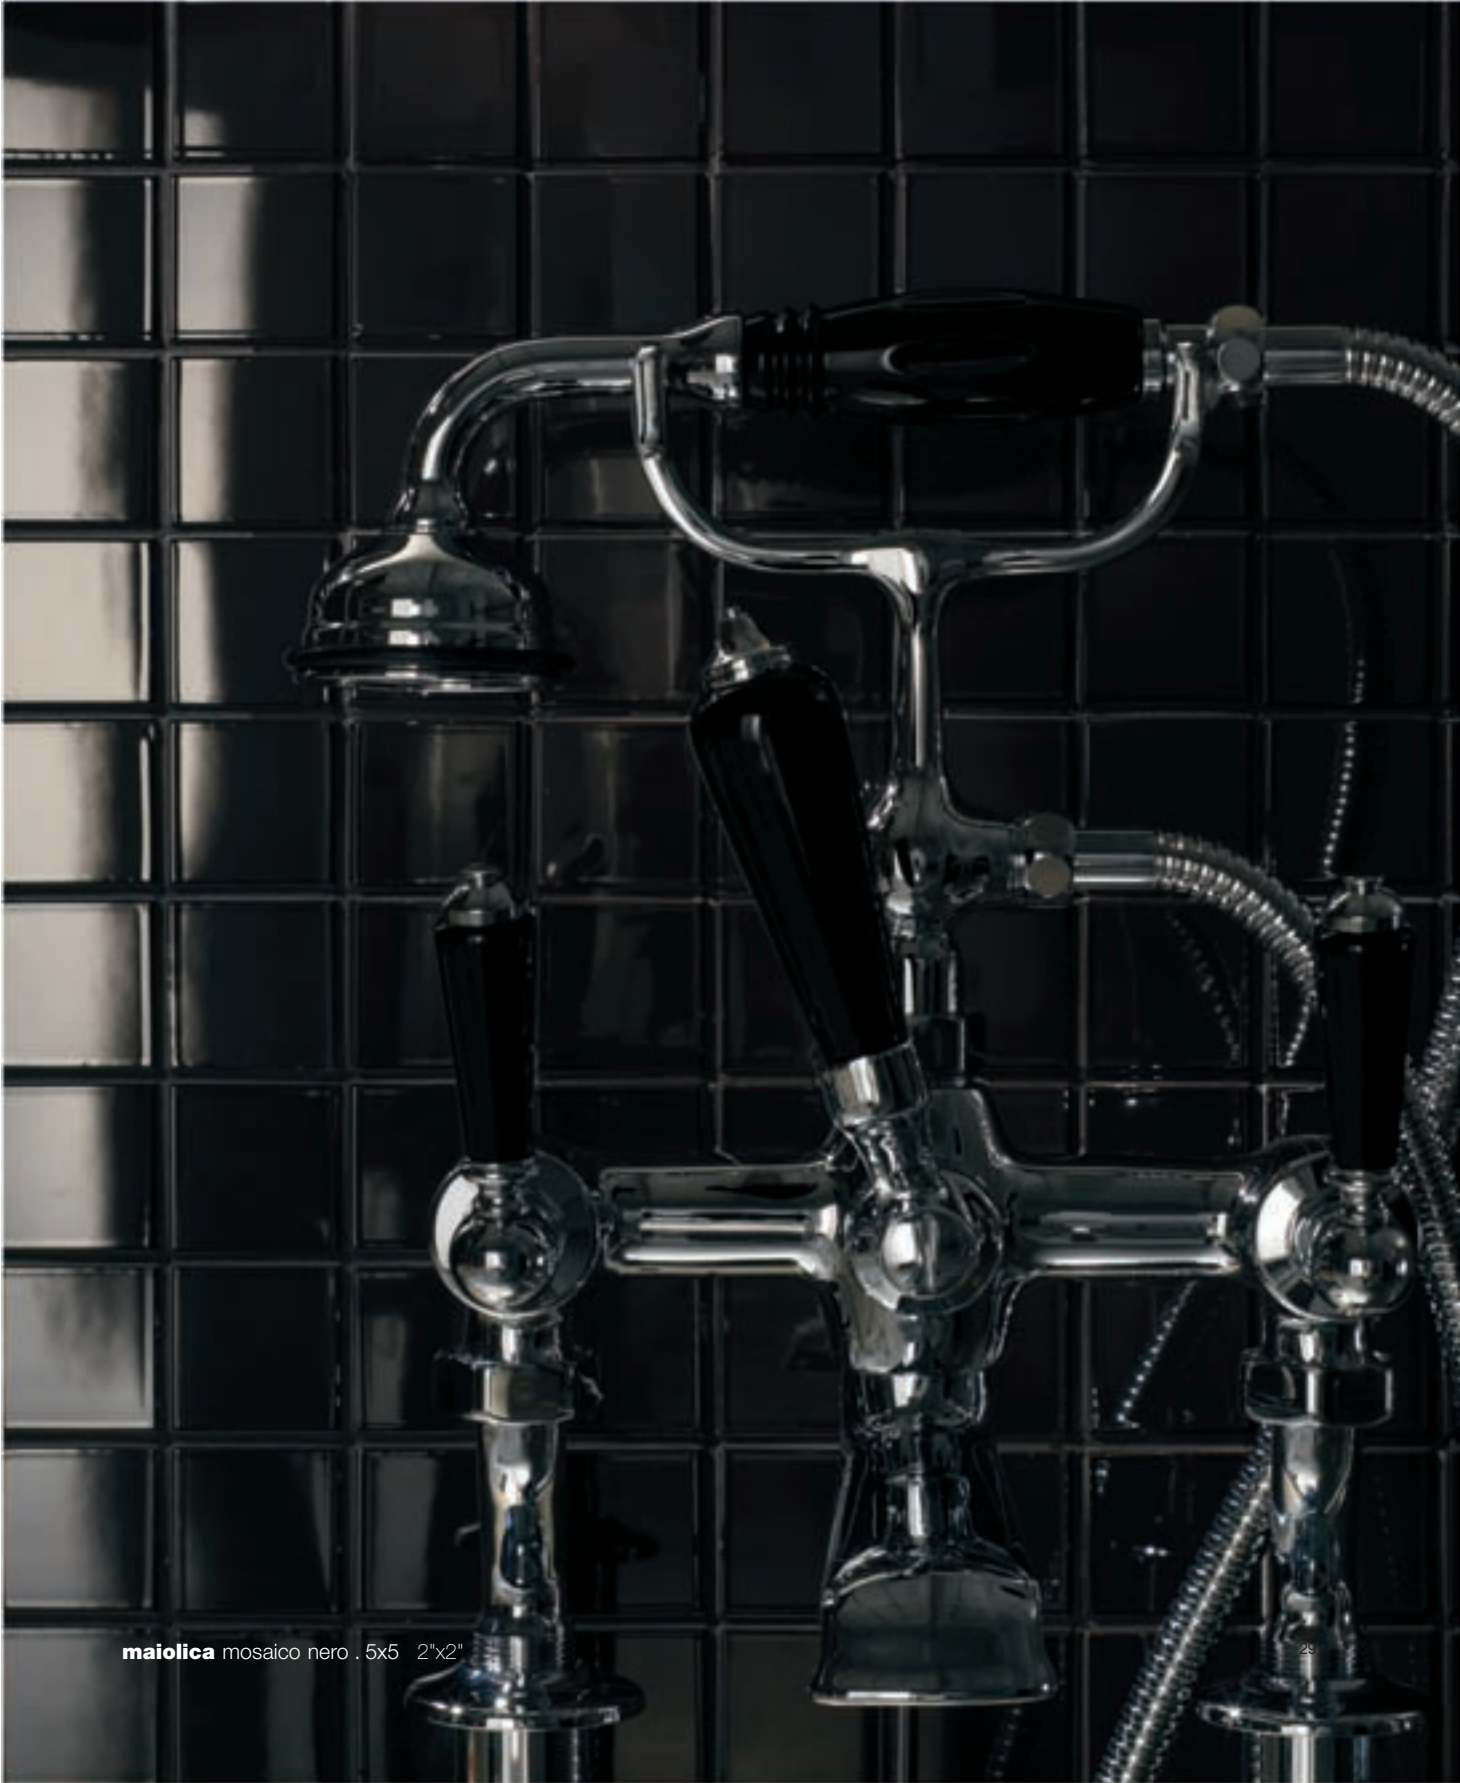

**maiolica** mosaico nero . 5x5 2"x2"

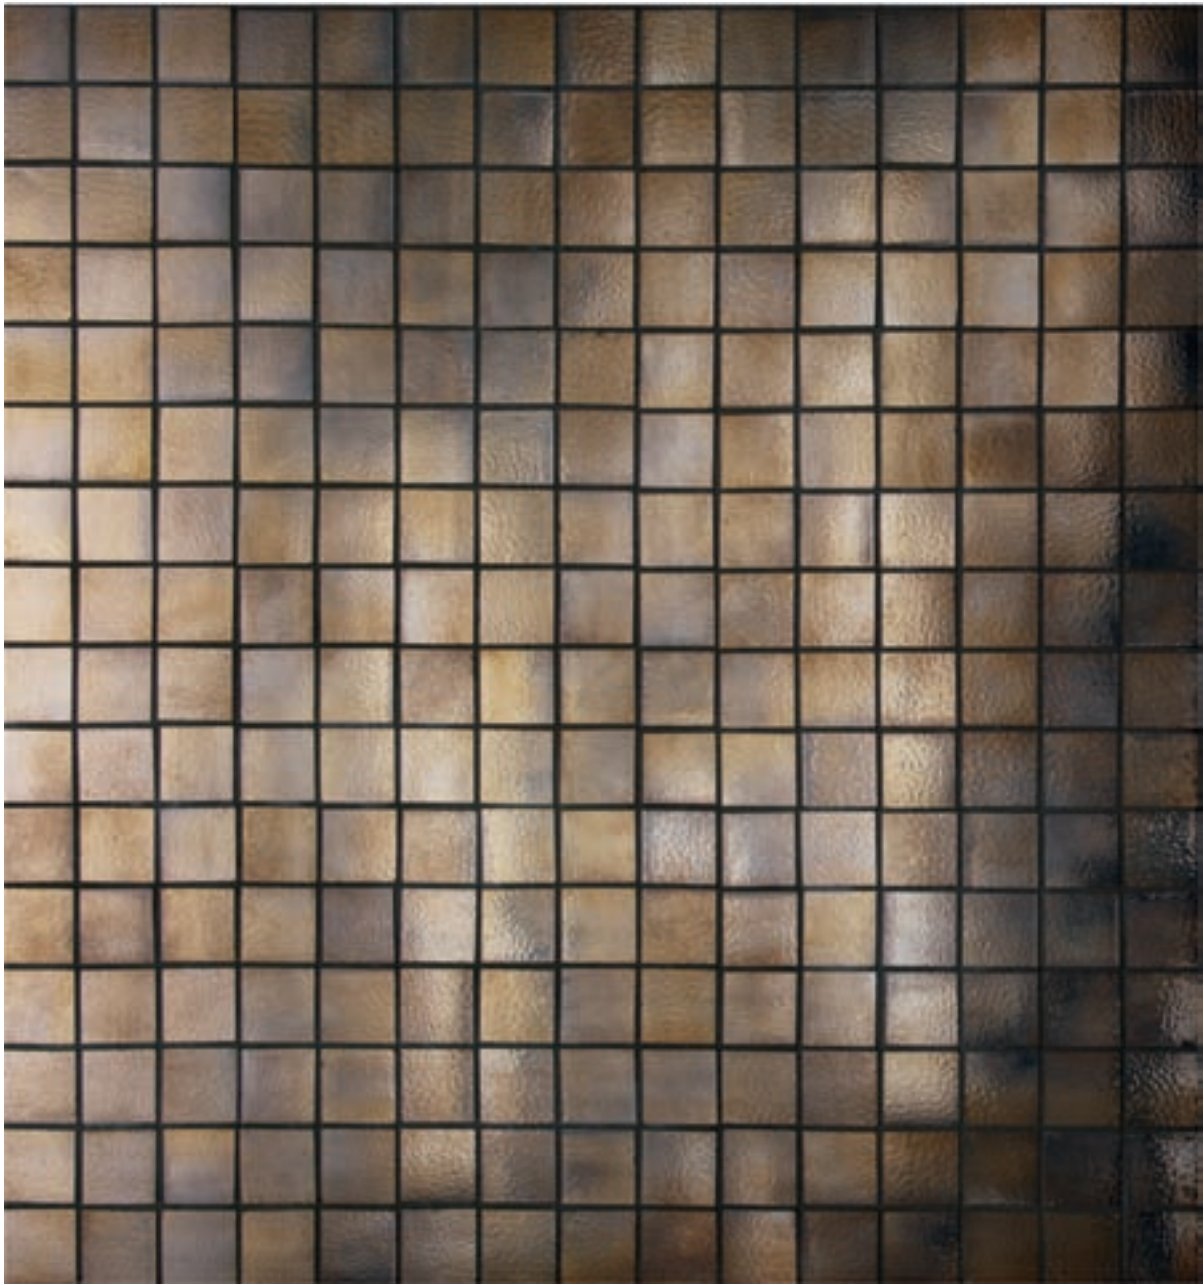

**maiolica** mosaico argento . 5x5 2"x2"



**maiolica** mosaico oro . 5x5 2"x2"





15,2x15,2 6"x6"  
**maiolica** bianco



7,6x15,2 3"x6"  
**maiolica** bianco



15,2x15,2 6"x6"  
**maiolica** nero



7,6x15,2 3"x6"  
**maiolica** nero



15,2x15,2 6"x6"  
**maiolica** argento



7,6x15,2 6"x6"  
**maiolica** argento



15,2x15,2 6"x6"  
**maiolica** oro



7,6x15,2 3"x6"  
**maiolica** oro




5x15 2"x5<sup>7/8</sup>"  
**maiolica** bianco



5x5 2"x2"  
**maiolica** bianco



5x15 2"x5<sup>7/8</sup>"  
**maiolica** nero



5x5 2"x2"  
**maiolica** nero




5x15 2"x5<sup>7/8</sup>"  
**maiolica** argento



5x5 2"x2"  
**maiolica** argento



5x15 2"x5<sup>7/8</sup>"  
**maiolica** oro



5x5 2"x2"  
**maiolica** oro

# technical information

**bianco**

**nero**


**argento**

**oro**

# maiolica

EXTRUDED CERAMIC TILES - CERAMICA TRAFILATA

## SIZES - FORMATI




## matching grout sigillante coordinato

5 kg - 11 lb

	BIANCO . bianco 22S14BIAN . 718465
	NERO . neutra 07 carbone 22S01CARB . 717489
	ARGENTO . neutra 05 cemento 22S05CEME . 717487
	ORO . neutra 05 cemento 22S05CEME . 717487

## MOSAICO mounted on net - montato su rete



30x30 11<sup>3/4</sup>"x11<sup>3/4</sup>"  
bianco 18BIANMOS . 515706  
nero 18NEROMOS . 718031  
argento 18ARGEMOS . 718312  
oro 18OROOMOS . 718313

# maiolica

EXTRUDED CERAMIC TILES - CERAMICA TRAFILATA

## DECORS - DECORI



15,2x15,2 6"x6"  
bianco 18BIADECO . 718447



15,2x15,2 6"x6"  
nero 18NERDECO . 718448



1x15,2 3/8"x6"  
bianco 18BIAMATI . 718445




1x15,2 3/8"x6"  
nero 18NERMATI . 718446



15,2x15,2 6"x6"  
argento 18ARGDECO . 723037



15,2x15,2 6"x6"  
oro 18ORODECO . 723036

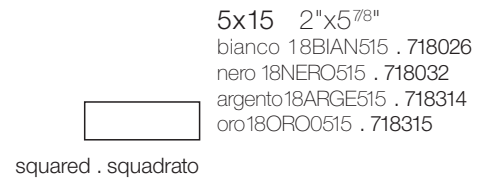

bianco 18BIAN515 . 718026  
nero 18NERO515 . 718032  
argento 18ARGE515 . 718314  
oro 18OROO515 . 718315



7,6x15,2 3"x6"  
bianco 18BIAN715 . 520224  
nero 18NERO715 . 718029  
argento 18ARGE715 . 718309  
oro 18ORO0715 . 718310



15,2x15,2 6"x6"  
bianco 18BIA1515 . 520106  
nero 18NER1515 . 718028  
argento 18ARG1515 . 718190  
oro 18ORO1515 . 718189











































Thickness - Spessore

≠ 12mm 1/2"

# maiolica

EXTRUDED CERAMIC TILES - CERAMICA TRAFILATA

## SPECIAL TRIMS - PEZZI SPECIALI

 <p>    <b>Base</b>            152x152 6"x6"            BIANCO 18BIAPZ01 . 520014            NERO 18NERPZ01 . 718220         </p>	 <p>    <b>Cove</b>            152x152 6"x6"            BIANCO 18BIAPZ07 . 515712            NERO 18NERPZ07 . 718228         </p>	 <p>    <b>Bullnose</b>            75x152 3"x6"            BIANCO 18BIAPZ15 . 520015            NERO 18NERPZ15 . 718236         </p>
 <p>    <b>Angolare esterno Base</b>            2x152 3/4"x6"            BIANCO 18BIAPZ02 . 515707            NERO 18NERPZ02 . 718221         </p>	 <p>    <b>Angolare interno Cove</b>            3x152 1 1/8"x6"            BIANCO 18BIAPZ08 . 515713            NERO 18NERPZ08 . 718229         </p>	 <p>    <b>Doppio Bullnose</b>            75x75 3"x3"            BIANCO 18BIAPZ16 . 515717            NERO 18NERPZ16 . 718233         </p>
 <p>    <b>Terminale interno Base</b>            3x152 1 1/8"x6"            BIANCO 18BIAPZ03 . 515708            NERO 18NERPZ03 . 718222         </p>	 <p>    <b>Angolare esterno Cove</b>            3,6x152 1 3/8"x6"            BIANCO 18BIAPZ09 . 515714            NERO 18NERPZ09 . 718232         </p>	 <p>    <b>Terminale interno Bullnose e Quarter round</b>            3x15,2 1 1/8"x6            BIANCO 18BIAPZ17 . 515718            NERO 18NERPZ17 . 718237         </p>
 <p>    <b>Angolare interno Base</b>            1,8x152 3/4"x6"            BIANCO 18BIAPZ04 . 515709            NERO 18NERPZ04 . 718223         </p>	 <p>    <b>Lineare angolo interno Cove</b>            3x152 1 1/8"x6"            BIANCO 18BIAPZ10 . 515715            NERO 18NERPZ10 . 718235         </p>	 <p>    <b>Quarter round</b>            1,2x152 1/2"x6"            BIANCO 18BIAPZ18 . 515719            NERO 18NERPZ18 . 718238            ARGENTO 18ARGPZ18 . 718308            ORO 18OROPZ18 . 718305         </p>
 <p>    <b>Lineare angolo interno Base</b>            2x152 3/4"x6"            BIANCO 18BIAPZ05 . 515710            NERO 18NERPZ05 . 718225         </p>	 <p>    <b>Angolo interno Cove</b>            3x3,2 1 1/8"x1 1/4"            BIANCO 18BIAPZ11 . 515716            NERO 18NERPZ11 . 718234         </p>	 <p>    <b>Angolo Quarter round</b>            1,2x16 1/2"x6 1/4"            BIANCO 18BIAPZ19 . 515720            NERO 18NERPZ19 . 718239            ARGENTO 18ARGPZ19 . 718308            ORO 18OROPZ19 . 718307         </p>
 <p>    <b>Angolo interno Base</b>            2,3x3,2 7/8"x1 1/4"            BIANCO 18BIAPZ06 . 515711            NERO 18NERPZ06 . 718226         </p>	 <p>    <b>Molding</b>            6x15,2 2 3/8"x6"            BIANCO 18BIAPZ20 . 520016            NERO 18NERPZ20 . 718240         </p>	 <p>    <b>Angolo Molding</b>            6x3 2 3/8"x1 1/8"            BIANCO 18BIAPZ21 . 515721            NERO 18NERPZ21 . 718241         </p>
 <p>    <b>Lineare Molding</b>            3x15,2 1 1/8"x6"            BIANCO 18BIAPZ22 . 520017            NERO 18NERPZ22 . 718243         </p>	 <p>    <b>Stick liner</b>            3x15,2 1 1/8"x6"            BIANCO 18BIAPZ23 . 520018            NERO 18NERPZ23 . 718244         </p>	 <p>    <b>Angolare esterno Stick liner</b>            3x3,2 1 1/8"x1 1/4"            BIANCO 18BIAPZ24 . 515722            NERO 18NERPZ24 . 718242         </p>

**maiolica**  
**pittura**  
PAINT

MATT . OPACA

2,5 l




BIANCO 21P14BL25 . 718332



NERO 21P15NL25 . 718333

MATT . OPACA

10 l



BIANCO 21P14BL10 . 718322



NERO 21P15NL10 . 718323

EGGSHELL . SATINATA

1 l



BIANCO 21P14BEL1 . 718342



NERO 21P15NEL1 . 718343

METALLIC

2,5 l



ARGENTO 21P16AL25 . 718334



ORO 21P17OL25 . 718335

## **0/6 SPECIAL GROUT**

Fine powder grout containing cement, synthetic resins, water-repellent additives and colored pigments. This product is:

- water-repellent
- resistant to abrasion
- easily trowelled
- quick to clean
- resistant to ultraviolet radiation (does not fade)

### **APPLICATION GUIDELINES**

The Casamood 0/6 Special Grout is suitable for grouting joints between 0 and 6 mm (1/4") in width on:

- porcelain
- extruded tiles
- glass (mosaic and strip)
- floors and walls indoors, outdoors and underwater (bathrooms, swimming-pools, heated water tanks, etc.)

Do not use:

- on substrates and adhesives which are still damp (to prevent variations in color caused by soluble salts rising to the surface)
- in laying conditions at temperatures below 5°C (41°F)
- for grouts more than 6 mm (1/4") wide
- for elastic expansion joints (in these cases use silicone or polyurethane grouts)
- in industrial areas with aggressive chemicals
- on floors not insulated from the ground underneath

### **PREPARING THE MIXTURE**

- Mix 5 kg (11lb) of Casamood 0/6 Special Grout with 1.3 l (44 oz) of clean water.
- Mix to obtain an even mixture of uniform color with no lumps.
- Leave the mix thus produced to stand for about 5 minutes and remix before use.

N.B. The water must be clean and must be measured precisely and in exactly the same amount for all mixes, since excess water may create color variations on the grout's surface or cause it to crumble easily. Mixes made with different water to powder ratios may vary in color.

### **PREPARING AND GROUTING THE JOINTS**

Remove any dirt left in the entire thickness of the joint.

- If the tiles have been laid with an adhesive, the joints can be grouted after 2-3 days
- If the tiles have been laid with a cement mortar, it is best to wait 8-10 days before grouting.

N.B. In the event of laying at temperatures close to 5°C (41°F), the waiting times before grouting may increase even considerably. If the temperature drops to values close to 0°C (32°F) during drying of the adhesive or mortar, the drying process stops until the temperature returns to higher values.

### **APPLICATION**

- Fill the joints with Casamood 0/6 Special Grout using a special rubber trowel and pressing the grout into the joints
- Remove excess grout with a damp sponge when it is becoming firm (20-40 minutes depending on the joint width and ambient conditions)
- Clean the surface with a dry cloth or a piece of felt when the grout is set hard (about 12-24 hours depending on the outdoor temperature)

N.B. If the excess grout is removed from the joints too soon, they may be partially emptied.

### SAFETY WARNINGS

- Once the bag is opened it should be protected from moisture to slow down deterioration
- Casamood 0/6 Special Grout is a cement based product: gloves should therefore be worn to prevent irritation.
- During grouting operations, comply with the times stated on the packs and always maintain the same ratio between the amounts of water and grout
- Although the guidance and recommendations provided above are based on our best experience, they are purely guideline and must be confirmed by thorough technical tests. Before using the product, prospective users are responsible for determining whether or not it is suitable for the intended use, and accept all liabilities which may derive from its use
- Product for professional use only

### COVERAGE . GROUT (kg/m<sup>2</sup> lb/ft<sup>2</sup>)

Size (cm inches)	Joint width (mm inches)	
	2mm 1/12"	3mm 1/8"
Porcelain Mosaic 5x5 2"x2" (mounted on paper 30x30 11 7/8"x11 7/8")		0.9 0.18
Porcelain tiles 5x15 2"x5 7/8"	0.55 0.11	0.75 0.15
Porcelain tiles 7,5x15,2 3"x6"	0.5 0.10	0.7 0.14
Porcelain tiles 15,2x15,2 6"x6"	0.3 0.06	0.45 0.09



## **SIGILLANTE SPECIALE 0/6**

Sigillante in polvere a granulometria fine, a base di cemento, resine sintetiche, additivi idrofuganti e pigmenti colorati. Il prodotto è:

- idrorepellente
- resistente all'abrasione
- facilmente spatolabile
- pulibile rapidamente
- resistente ai raggi ultravioletti (non perde colore)

### **CAMPI DI APPLICAZIONE**

Il Sigillante Speciale 0/6 Casamood permette la stuccatura di fughe di larghezza compresa fra 0 e 6 mm su:

- gres porcellanato
- ceramica trafilata
- vetro (mosaico e listello)
- pavimenti e pareti in interno, esterno e immersione (bagni, piscine, vasche di acqua riscaldata ecc.)

Non utilizzare:

- su sottofondi e adesivi ancora umidi (per evitare alterazioni di colore provocate dall'affioramento di sali solubili in superficie)
- in condizioni di posa a temperature inferiori a +5°C
- per fughe di ampiezze maggiori di 6 mm
- per giunti di dilatazione elastici (in questi casi utilizzare sigillanti siliconici o poliuretanic)
- in aree industriali soggette ad aggressione chimica
- su pavimenti non isolati dal terreno sottostante

### **PREPARAZIONE DELL'IMPASTO**

- Impastare 5 kg di Sigillante Speciale 0/6 Casamood con 1.3 litri di acqua pulita
- Mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo, di colore uniforme e privo di grumi
- Lasciare riposare l'impasto così ottenuto per circa 5 minuti, rimescolando prima dell'utilizzo

N.B. L'acqua deve essere pulita e dosata con precisione e uniformità per tutti gli impasti, in quanto un eccesso può creare difformità di colore sulla superficie della stuccatura o provocarne una facile disgregazione; impasti preparati con diversi rapporti di miscelazione possono presentare tonalità di colore differenti

### **PREPARAZIONE ED ESECUZIONE DELLE FUGHE**

Rimuovere eventuali residui di sporco dall'intero spessore della fuga.

- Se la posa è stata realizzata con adesivo, la stuccatura potrà essere effettuata dopo 2-3 giorni
- Se la posa è stata eseguita con malta cementizia, si consiglia di effettuare la stuccatura dopo 8-10 giorni

N.B. Nel caso di posa a temperature vicine ai 5°C, i tempi di attesa prima della stuccatura possono aumentare anche considerevolmente; nel caso in cui la temperatura durante l'essiccazione dell'adesivo o della malta di posa scenda a valori prossimi a 0°C, il processo di essiccazione si interrompe fino a quando la temperatura non risale a valori più elevati.

### **APPLICAZIONE**

- Riempire le fughe con Sigillante Speciale 0/6 Casamood, utilizzando un'apposita spatola in gomma e comprimendo il sigillante
- Rimuovere l'eccesso di sigillante con una spugna umida quando ha raggiunto una sufficiente consistenza (20-40 minuti in funzione della larghezza della fuga e delle condizioni ambientali)
- Pulire la superficie con uno straccio asciutto o con un feltro quando il sigillante è ben indurito (circa 12-24 ore in funzione della temperatura esterna)

N.B. Se la rimozione dell'eccesso di sigillante dalle fughe viene effettuata troppo presto le stesse possono venire parzialmente svuotate.

## AVVERTENZE

- Una volta aperto il sacco, si consiglia di tenerlo lontano dall'umidità per rallentare il degrado
- Il Sigillante Speciale 0/6 Casamood è un prodotto a base cementizia: si consiglia perciò l'uso dei guanti per evitare irritazioni
- Durante le operazioni di stuccatura, si raccomanda di rispettare le tempistiche consigliate sugli imballi e mantenere sempre lo stesso rapporto tra acqua e quantità di sigillante
- Le indicazioni e le prescrizioni sopra indicate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti prove pratiche. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso
- Prodotto solo a uso professionale

## CONSUMO . SIGILLANTE (kg/m<sup>2</sup>)

Formato (cm)	Larghezza fuga	
	2mm	3mm
Gres porcellanato Mosaic 5x5 (montato su rete 30x30)		0.9
Gres porcellanato 5x15	0.55	0.75
Gres porcellanato 7,5x15,2	0.5	0.7
Gres porcellanato 15,2x15,2	0.3	0.45

## **PAINT**

### **MATT PAINT**

- for walls and ceilings
- washable
- high covering power
- very little odor
- resistant to condensation
- does not reflect light

### **EGGSHELL PAINT**

- for wood, PVC, plastic and metal
- washable
- high covering power
- very little odor
- resistant to condensation
- resistant to water splashes

### **DILUTION**

On plaster dilute by adding 25% water  
On plasterboard dilute by adding 5 - 10% water

N.B. These data refer to the first coat of paint.

### **BEFORE APPLICATION**

All substrates must be dry, clean and free from grease or dirt residues.  
It is important to remove all signs of corrosion from metal and sand shiny wooden substrates before painting.

### **APPLYING THE PRIMER**

A special primer has to be used on some substrates (wood, metal, PVC, plastic and galvanized metal) to ensure that the paint's color is unchanged.

### **COVERAGE**

The coverage is the area covered with one liter of paint.

The coverage refers to every coat of paint applied and changes depending on the type of finish purchased (matt or eggshell).

Matt paint: 14 m<sup>2</sup>/l (151 ft<sup>2</sup>/l)

Eggshell paint: 16 m<sup>2</sup>/l (172 ft<sup>2</sup>/l)

### **PRECAUTIONS**

- Mix the paint before use for better spreading
- Do not use on floors
- Do not use inside showers
- Do not apply fresh paint over any marks; if correction becomes necessary, the whole wall must be repainted

### **STORAGE**

- Keep containers closed when not in use
- Casamood paints are designed to withstand even temperatures below 0°C (32°F) without problems and to undergo even a large number of freeze/thaw cycles, which often occur especially when materials are in transit. However, the paint should not be permanently stored outdoors. To keep Casamood paint in peak condition, it should be stored at a temperature between 5°C (41°F) and 25°C (77°F). If stored at these temperatures, Casamood paints have unlimited shelf life
- If a tin of paint is opened, the lid must be closed carefully after use; if this is done properly, the paint can be kept for up to two years
- Slight variations in color may occur if the same paint is reused after some time; in this event, the contents of several cans should be mixed together.

## **PITTURA**

### **PITTURA MATT (opaca)**

- per pareti e soffitti
- lavabile
- elevato potere coprente
- basso odore
- resistente alla condensa
- non riflette la luce

### **PITTURA EGGSHELL (satinata)**

- per legno, PVC, plastica e metallo
- lavabile
- elevato potere coprente
- basso odore
- resistente alla condensa
- resistente agli spruzzi d'acqua

### **DILUIZIONE**

Su intonaco diluire aggiungendo il 25% d'acqua

Su cartongesso diluire aggiungendo il 5 – 10% d'acqua

N.B. Questi dati si riferiscono alla prima mano di prodotto.

### **PRIMA DELL'APPLICAZIONE**

Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti, privi di residui di grasso o sporco.

Si raccomanda di rimuovere tutti i segni di corrosione del metallo e carteggiare i supporti in legno lucido prima di applicare la pittura.

### **APPLICAZIONE DEL PRIMER**

Per mantenere inalterato il colore della pittura, su alcuni supporti (legno, metallo, PVC, plastica, metallo galvanizzato) è necessario l'utilizzo di uno specifico primer (vernice di fondo).

### **RESA**

La resa è la superficie coperta con un litro di pittura.

La resa è riferita a ogni mano di prodotto stesa e cambia in base al tipo di finitura acquistata (matt o eggshell).

Pittura matt: 14 m<sup>2</sup>/l

Pittura eggshell: 16 m<sup>2</sup>/l

### **PRECAUZIONI**

- Mescolare la pittura prima dell'uso per poterla stendere meglio
- Non utilizzare a pavimento
- Non utilizzare dentro alla doccia
- Non applicare nuova pittura su eventuali macchie; se quest'operazione si rende necessaria, occorre pitturare di nuovo la parete

### **STOCCAGGIO**

- Mantenere i contenitori chiusi quando non utilizzati
- Le pitture Casamood sono formulate per resistere senza problemi anche a temperature al di sotto degli 0°C e per sopportare molteplici cicli di gelo/disgelo, frequenti soprattutto durante i trasporti del materiale. È comunque consigliabile evitare di stoccare permanentemente il prodotto in esterno. Per mantenere in condizioni ottimali la pittura Casamood, si raccomanda di conservarla a una temperatura compresa tra 5°C e 25°C. Se conservate alle temperature indicate, le pitture Casamood non hanno scadenza
- Se una latta di pittura viene aperta, occorre richiudere accuratamente il coperchio dopo l'utilizzo: tale precauzione consente di conservare il prodotto fino a un massimo di due anni
- Tra un utilizzo e l'altro della stessa pittura a distanza di tempo è possibile che si verifichi una leggera variazione del colore: nel caso in cui ciò avvenga, è consigliabile mescolare tra loro i contenuti di più latte